


1. Назначение.

Ключ-кнопка *KEYSWITCH* используется для подачи управляющей команды на блок управления приводом. Наличие микропереключателя позволяет посылать один управляющий сигнал в пошаговом режиме. Для подачи команды поверните ключ, управляющий контактами микропереключателей. Отпустите ключ - он вернется в первоначальную позицию.

Модель	KEYSWITCH
Тип контакта	NO/NC
Номер контакта	1
Питание	0,1 A/24 V dc
Степень защиты	IP 54
Установка	Накладной монтаж
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +50 °C



2. Монтаж.

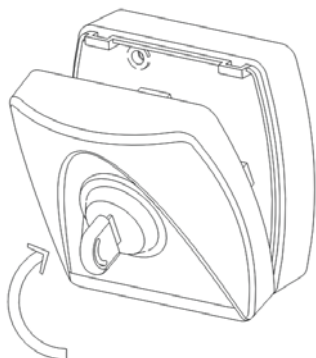

Проведите кабель и закрепите корпус кнопки, используя поставляемые шурупы и дюбели. Кнопки KEYSWITCH имеют механическую блокировку, которая не позволяет устанавливать или вынимать крышку из корпуса, без установленного и повернутого ключа.

3. Электрические подключения.

Подсоедините необходимые электрические провода к клеммному блоку микропереключателя.

1 – COM контакт, 2 – NO контакт, 3 – NC контакт.

